

演色評価指数

演色LEDワークライト



95CRI+の色再現性を実現

SHL7718C


切り替え
簡単!

明るさ・色温度2段階


1つ上のクオリティを目指す人へ。

フラット照明(面発光)で均一な拡散光を実現しました。広角レンズで広範囲を照射。これまでとは一線を画した明るさが得られます。色再現性は驚きの95CRI+。高演色性LEDが、より美しい仕上げを目指す人をサポートします。

仕上げ時のバフ目の確認・メタリック粒子の方向性の確認に





白色 4000K



昼光色 6400K

便利なお手軽持ち手

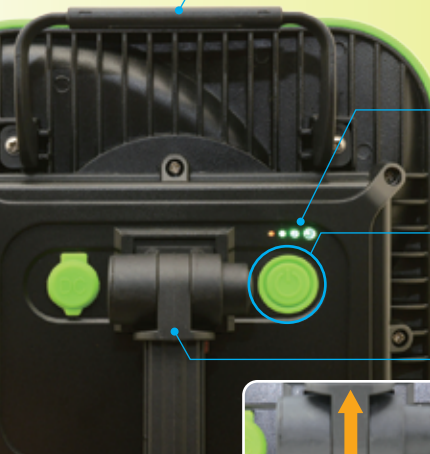

一目でわかる電池残量表示


充電中はインディケーターが点滅。フル充電ですべて点灯!

ライトタッチスイッチモード

明るさ・色温度が2段階。押すだけで切り替え可能な優れもの。

スライド式スタンド固定

押して下にずらすだけ!
取り付け・取り外しが簡単!



1,600lm

ルーメン

2.5時間

連続点灯

※昼光色設定時

製品仕様

名称	演色LEDワークライト
型番	SHL7718C
LED	15W COB
明るさ	[白色]1M/1200lm [昼光色]1M/1600lm
色温度	[白色]Ra≧95 4000K [昼光色]Ra≧80 6400K
演色評価指数	95CRI+
充電時間	5.5時間
連続点灯時間	2.5時間
バッテリー	リチウムイオン 18650タイプ 4000mAh, 7.4V
スイッチ	[1段階]4000K [2段階]6400K
本体仕様	IP65 防水タイプ
材質	ABS、アルミ、PCレンズ
サイズ	180×201×69mm
重量	900g

本品の仕様・外装は改善の予告なく変更する場合があります。

標準で2タイプのスタンド付き!



左右 180°

マグネット
スタンド

前後 180°

前後・左右の可動域はそれぞれ180°。
自由な角度をマグネットがしっかり固定!



[標準付属品] H型スタンド/マグネットスタンド/専用充電器
[オプション品(別売)] ライトスタンド(三脚タイプ) SLH150 サイズH640-1500(mm)

取り付け簡単
ワンタッチ!



前後 180°

H型
スタンド

前後の可動域は180°。
脚は安定したH型で安定感抜群!

高所から安定した光が欲しい時は...

(三脚タイプ) ライトスタンド SLH150



H640-1500(mm)

OPTION
別売

最大2個
取り付け可能!

